


PANELES PVC de doble pared



PANELES PVC de doble pared tienen un empleo universal.

Instalado correctamente les dan un resultado profesional.

Nuestros paneles tienen una alta protección de visibilidad, al mismo tiempo que dejan pasar la luz, debido a su estructura de sintas prismáticas.

Nuestro paneles de óptica en cristal claro produce una luz opal blanco agradable sin reflejos.

Los PANELES PVC de doble pared no dejan pasar la luz ultravioleta. Son fáciles en el manejo. Son robustos y facil para limpiar.

Datos técnicos:

PVC 200 x 20 cm


Ancho
Espesor
Transparencia de luminosidad
Largo

Color
Peso
Resistencia al calor
Temperatura deformación bajo carga
Resistencia al fuego

Transparencia ultravioleta
Grado de aislamiento
Capacidad de carga

cristalestructurado

200 mm
16 mm
< 75 %
200 cm (Otras medidas según pedido)
transparente, opal
aprox. 2,8 kg/m²
aprox. 45°
aprox. 60°
Clase B1, difícilmente inflar según la norma DIN 4102
0%
Similar a 20 mm vidrio aislante
Hasta 240 kg/m² según la sub-construcción

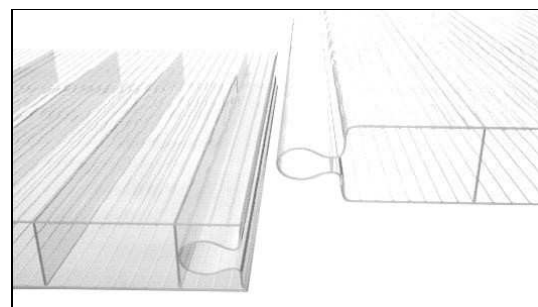



Empleo: Ejemplos

Área interior

Divisor espacial,
Despacho,
Cabina de locutorio
Cuarto de baño

Área exterior


Proteccion de viento
Terrazas e invernaderos
Puertas, ventanas y claraboyas
Espacio de revestimiento en sotano
Claraboya en naves industriales, gimnasios etc.
Cubiertos de techo > 10 °de inclinación,
Casas de madera, casas del jardín,
Cocheras abiertas en exterior y techo de fronton.

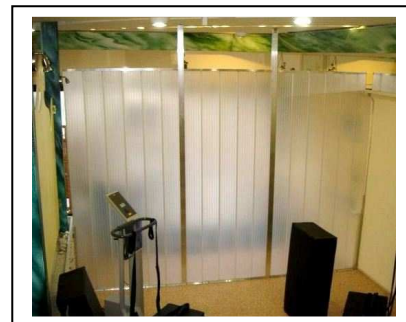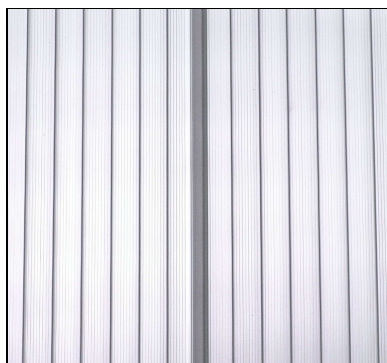

PANELES PVC de doble pared



Accesorios para los PANELES PVC de doble pared 16 mm

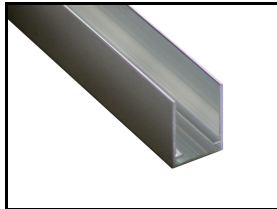

Perfil de aluminio U




Muy resistente, con pieza de distancia para el apoyo inferior y superior de los paneles. Muy recomendado en los laterales. Calidad reforzada.



Perfil de aluminio h




Se aplica directamente en el muro, tanto en interiores como exteriores. Permite el premontaje de un segmento preparado.

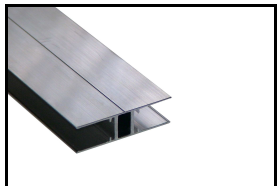

Perfil de aluminio H




Perfil para uniones lateral de paneles, imprescindible para la estabilización en construcciones que sobrepasan los 2.0 m.

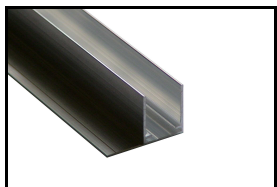

Perfil de aluminio F



Para ventanas y marco para puerta

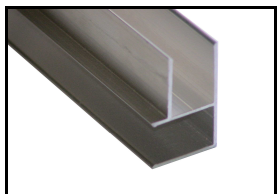

Perfil de aluminio ESQUINA



Angulos de 90 °, conexion de esquina, simple y exacto.



Cinta adhesivos de aluminio 50 m

